


TUBE TE12NR

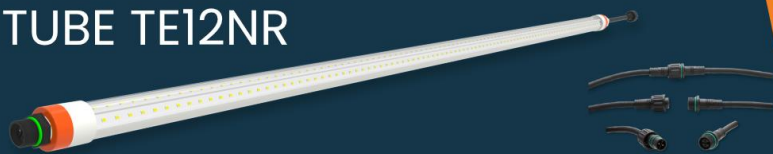

Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Ce tube DEL étanche IP67 est livré prêt à installer avec un câble d'alimentation intégré de 3,5 m et des connecteurs mâle et femelle. Sa conception robuste assure une installation rapide ainsi qu'une fiabilité optimale dans les environnements agricoles.

Code de produit	TE12NR30KC		TE12NR30KO	
	TE12NR40KC		TE12NR40KO	
	TE12NR65KC		TE12NR65KO	
Puissance	20 W			
Dimensions	Longueur de 1 200 mm – Ø28 mm			
Flux lumineux	2 800 lm			
Efficacité lumineuse	140 lm/W sortie d'optique			
Température de couleur	3000 K, 4000 K, 6500 K			
Variation	Non réglable			
Diffuseur	Clair		Opaque	
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre			
Alimentation / Fréquence	175– 285 V / 50 Hz			
Protection de dérivation (bypass)	Intégrée			
Indice de protection (IP)	IP67			
Indice de résistance aux chocs	IK08			
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 85			
% de scintillement non visible	< 4%			
Taux d'éblouissement	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)			
Facteur de puissance	0,95			
Distorsion harmonique totale (THD)	< 15 %			
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C			
Angle de diffusion	220° (V-shape)		140°	
Désignation	Tube LED étanche IP67 en 20 W Non Régulable end-cap rotatif = possibilité d'orientation du tube sur 360°			
Fixation et raccordement électrique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré de 3.50 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II			
Structure lumineaire	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère			
	Structure intérieure en aluminium			
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000h / 5 ans (défaut de fabrication)			
Certifications	CE			