


TUBE TE12REGi-PR

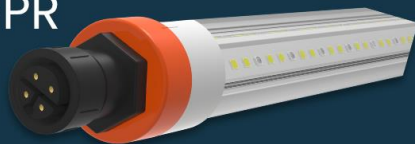

Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Le tube LED Série PR combine une régulation ultra-précise de 0,2 % à 100 %, un faible scintillement (< 4 %) et une installation rapide grâce à ses connecteurs intégrés. Son angle de diffusion de 220°, ses embouts rotatifs sur 360° et sa conception étanche IP67 lavable à haute pression en font une solution d'éclairage performante, durable et conçue pour les conditions agricoles les plus exigeantes.

Code de produit	TE12REGi30KC-PR	TE12REGi40KC-PR	TE12REGi50KC-PR	TE12REGi65KC-PR
Consommation	18 W			
Dimensions	Longueur de 1 200 mm – Ø28 mm			
Flux lumineux	2 520 lm			
Efficacité lumineuse	140 lm/W sortie d'optique			
Température de couleur	3 000 K	4 000 K	5 000 K	6 500 K
Variation	Régulable de 0,2 % à 100 % sur 230 V ou via signal 0-10 V			
Optique	Clair			
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre			
Alimentation / Fréquence	175-285 V / 50 Hz			
Protection de dérivation (Bypass)	Intégré			
Indice de protection (IP)	IP67			
Indice de protection aux chocs (IK)	IK08			
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 85			
Scintillement (non visible)	< 4 %			
Taux d'éblouissement	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)			
Facteur de puissance	0,95			
Distorsion harmonique totale (THD)	< 15 %			
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C			
Angle de diffusion	220°			
Désignation	Tube LED étanche IP67 en 18 W Régulable end-cap rotatif = possibilité d'orientation du tube sur 360°			
Fixation et raccordement électrique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré de 3,50m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II			
Matériaux	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère Structure intérieure en aluminium			
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000h / 5 ans			
Certifications	CE			