TUBE TE18DR23

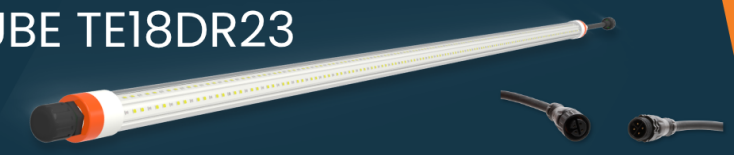

Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Tube double régulation Rouge et Blanc : Ce tube LED étanche IP67 de 23W est équipé d'un câble électrique intégré de 3,5 m et de connecteurs mâle-femelle pour une installation rapide et sans souci. Ce tube offre une flexibilité incroyable, permettant de contrôler indépendamment les diodes rouges et blanches. Son embout rotatif 360° permet de positionner le faisceau lumineux dans la direction souhaitée. La technologie rouge et blanche offre un contrôle accru sur la productivité, le bien-être et le comportement du troupeau.

Code de produit	TE18DR23WRB
Puissance	23 W (8 W rouge et 15 W blanc)
Puissance lumineuse	2 530 lm
Dimensions - diamètre	Longueur de 1 800 mm – Ø28 mm
Efficacité lumineuse	110 lm/W sortie d'optique
Température de couleur	De 1 500 K à 6 500 K Rouge et blanc
Variation d'intensité	Diodes Rouge et 6 500K indépendantes Double Régulation de 0,2 % à 100 % sur 230 V ou via signal 0-10 V
Diffuseur	Clair
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 m
Tension d'alimentation / Fréquence	175/285 V / 50 Hz
Protection de variation (Bypass)	Intégré
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK08
Indice de rendu des couleurs	≥ 85
Scintillement (non visible)	4 %
Taux d'éblouissement-Norme 12464-1	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)
Facteur de puissance	0,95
Distorsion harmonique totale (THD)	< 15%
Angle de diffusion	220° (V-shape)
Matériaux	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère Structure intérieure en aluminium
Fixation et raccordement électrique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré de 3.50 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans (Défaut de fabrication)
Certifications	CE

ÉCLAIRAGE CBM LIGHTING

PRÊT À OPTIMISER VOTRE ÉCLAIRAGE ?
DEMANDEZ UNE SOUMISSION
INFO@ECLAIRAGECBM.COM
https://eu.cbmlighting.com/fr/