


TUBE TE18REG

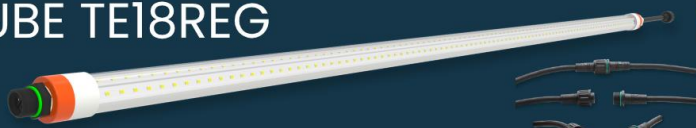

Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Tube réglable : Ce tube LED étanche IP67 de 18 W est équipé d'un câble électrique intégré de 3,5 m et de connecteurs mâle-femelle pour une installation simple et rapide. Grâce à son embout rotatif à 360°, il s'adapte facilement à toutes les configurations en permettant une orientation optimale de l'éclairage. Conçu pour les environnements les plus exigeants, il assure un éclairage performant, durable et écoénergétique, tout en minimisant les coûts d'entretien.

Code de produit	TE18REG30KC	TE18REG40KC	TE18REG65KC
Puissance	18W		
Dimension - Diamètre	Longueur de 1 800 mm – Ø28 mm		
Flux lumineux	2 520 lm		
Efficacité lumineuse	140 lm/W sortie d'optique		
Température de couleur	3 000 K	4 000 K	6 500 K
Variation d'intensité	Régulable de 0,2 % à 100 % sur 230 V ou via signal 0-10V		
Diffuseur	Clair		
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre		
Tension d'alimentation / Fréquence	175-285 V / 50 Hz		
Protection de dérivation (Bypass)	Intégré		
Indice de protection IP	IP67		
Indice de protection IK	IK08		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 85		
Scintillement (non visible)	4%		
Taux d'éblouissement-Norme 12464-1	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)		
Facteur de puissance	0,95		
Distorsion harmonique totale (THD)	< 15%		
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C		
Angle de diffusion	220°		
Matériaux	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère Structure intérieure en aluminium		
Fixation et raccordement électrique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré de 3,50 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II		
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans (défaut de fabrication)		
Certifications	CE		