

Applications : élevage, industrie, agro-alimentaire, stockage, etc...

Tube LED étanche IP67 avec 3 PLUGS RAPIDES (Phase, Terre, Neutre) pour câble électrique libre, **prêt à installer**.
 Économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.

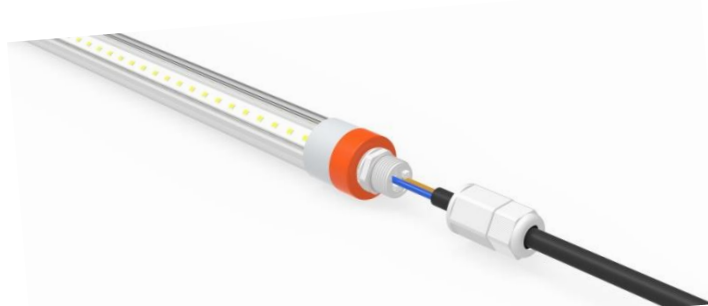


Photo npn-contractuelle

Code de produit	TE12REGI...KC-PR
Désignation	Tube LED étanche IP67 en 18W Régulable END-CAP ROTATIF = possibilité d'orientation du tube sur 360°
Structure lumineuse	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère Structure intérieure en aluminium
Fixation et connectique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés 3 Plugs rapides pour câble électrique libre (Ph/N et Terre branchée traversante) – Classe II
Circulation du courant	Bypass intégré
Dimensions	Longueur de 1 200 mm – Ø28 mm
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre
Marque diode LED	Samsung
Consommation - Puissance	18W - 2 520 lm
Rendement lumineux	140 lm/W sortie d'optique
Variation	Régulable de 0,2% à 100% sur 230V ou via signal 0-10V
T° de couleur / IRC	3000K, 4000K, 6500K - (5000K sur demande).
Indice de Rendu des Couleurs	≥85
Optique - Angle de diffusion	Clair – 220°
% de scintillement de lumière non	4%
Indice de protection à l'eau – au	IP 67 – IK08
Facteur de puissance / THD	0.95 / <15%
T° ambiante admissible	-20° c / +40° c
Tension d'alimentation / Fréquence	175/285V / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	